


***规格**

- 额定电流：3AMP-20AMP(20A以上无安规认证)
- 输入电压：125VAC/250VAC/32VDC 50-60Hz
- 安全中断能力：125VACx1000A，250VACx200A
- 耐压能力：1500VAC/min, 漏电电流≤0.5mA
- 可回复过载能力：OL0 250VAC OL1 250VAC
- 绝缘电阻：500VDC5S，绝缘电阻≥100MΩ
- 回复方式：手动复位
- 环境温度：(25℃)
- 额定电流100%：保持不跳
- 额定电流150%：一个小时内跳脱
- 额定电流200%：5-25S内跳脱

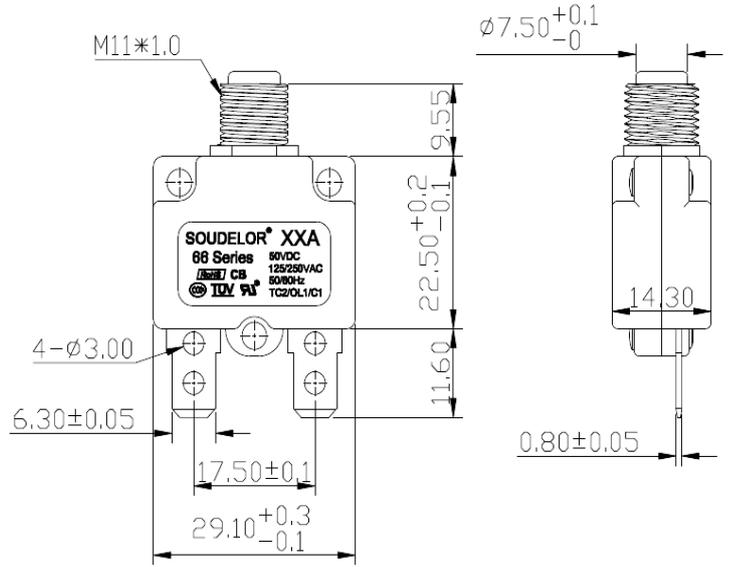


***温度系数**

温度	补偿系数
-5℃	(3A-4A) x1.2 (5A-30A) x1.12
+40℃	(3A-4A) x0.92 (5A-30A) x0.94


***跳脱时间曲线图**

**66 Series Thermal Circuit Breaker
Trip Time Curves**

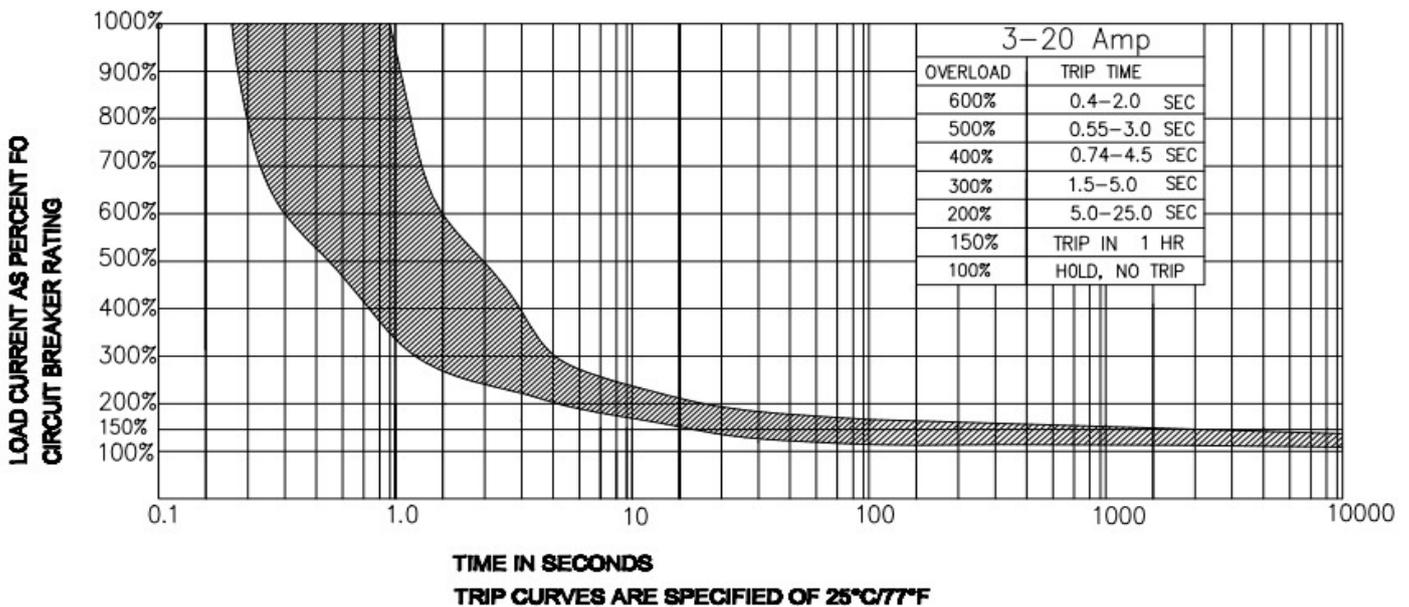

***规格**

- 额定电流: 3AMP-20AMP (20A以上无安规认证)
- 输入电压: 125VAC/250VAC/32VDC 50-60Hz
- 安全中断能力: 125VACx1000A, 250VACx200A
- 耐压能力: 1500VAC/min, 漏电电流 \leq 0.5mA
- 可回复过载能力: 6倍额定电流
- 回复时间: 60S回复
- 绝缘电阻: 500VDC 5S, 绝缘电阻 \leq 100M Ω
- 回复方式: 自动复位
- 环境温度: (25 $^{\circ}$ C)
- 额定电流100%: : 保持不跳
- 额定电流150%: : 一个小时内跳脱
- 额定电流200%: : 5-25S内跳脱

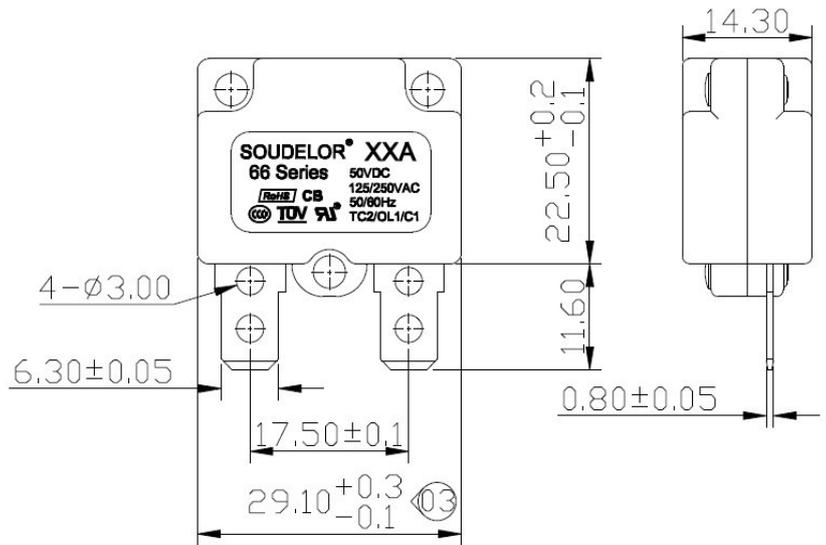

***温度系数**

温度	补偿系数
-5 $^{\circ}$ C	(3A-4A) x1.2 (5A-30A) x1.12
+40 $^{\circ}$ C	(3A-4A) x0.92 (5A-30A) x0.94

***跳脱时间曲线图**

**66 Series Thermal Circuit Breaker
Trip Time Curves**

